


# Wie legt man ein Siebdruckmotiv an?


Zum belichten brauche Dein Motiv entweder digital als **JPG, PNG** oder **PDF** in **300 dpi** in der Größe wie Du es nachher drucken möchtest. Zum Rand bitte 1 cm Platz lassen. Oder Du stellst es mir ausgedruckt auf Folie zur Verfügung.

Das Motiv muss als komplett (tief-)schwarze Grafik angelegt sein = Farben, Verläufe und Grautöne sind nicht belichtbar!


Die Mindestlinienstärke/Punktgröße ist 1 mm – alles was kleiner als 1 mm ist, kann nicht belichtet werden.

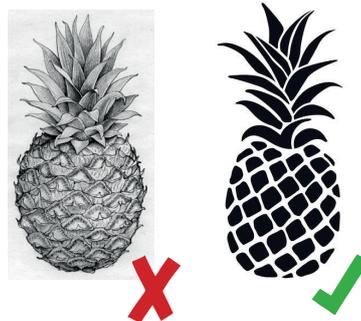


Schriften bitte in Pfade umwandeln.

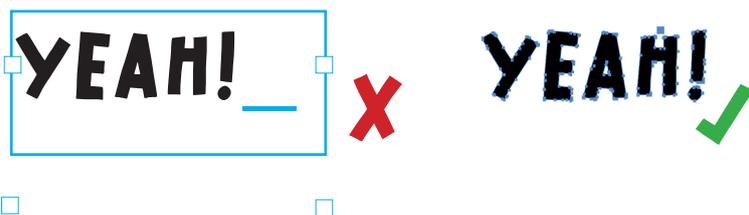

Für einen Mehrfarbdruck benötige ich für jede Farbe eine eigene Vorlage.



(mehr-) Farbige Vorlagen sind so nicht belichtbar

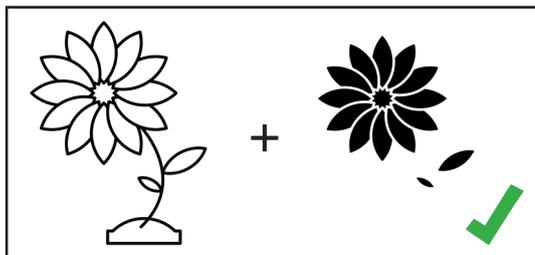

Für eine zweite Farbebene eine eigene Vorlage anlegen

## ***Für Fortgeschrittene: Fotos als Siebdruckmotiv***

*Um ein Foto im Siebdruck belichtbar und druckbar zu machen, muss es in ein Halbtonraster konvertiert werden, also in kleine Punkte zerlegt werden [ungefähr 30 LPI Rasterweite].*



### **UNSICHER?**

- × Datencheck des Druckmotivs: 10 EUR netto
- × Bearbeiten der Vorlage(n): nach Zeitaufwand

Schick mir Dein Motiv an [ahoi@frieda-werkstattladen.de](mailto:ahoi@frieda-werkstattladen.de)